


TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2004

Anleitung Tankrucksack VP 45 BMW R1200GS

01-055-1120-0

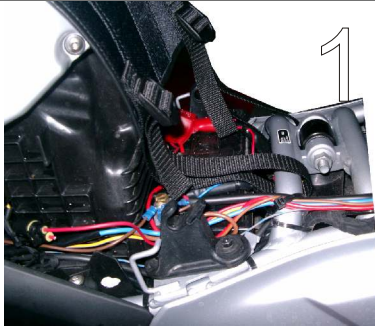

1

1. Montage Grundplatte:

Zuerst wird die Sitzbank abgenommen und die Grundplatte montiert. Die hinteren Riemen der Grundplatte werden am Rahmen unter der Sitzbank befestigt. Bitte beachten Sie, dass der Riemen richtig durch die Schnallen gezogen wird da, er sich sonst wieder lösen könnte.



2

2. Montage Grundplatte (vordere Riemen):

Die vordere Befestigung wird durch die vorne links und rechts angebrachten Riemen vorgenommen. Die Riemen können z.B. um die Verkleidung gelegt und an den Schnallen auf der gleichen Seite wieder befestigt werden. Bitte auch hier darauf achten, dass die Riemen richtig durch die Schnallen gezogen werden.



3

3. Montage Seitentaschen:

Die Seitentaschen werden entsprechend rechts und links an den Reißverschlussstücken der Grundplatte eingesetzt. Die Seitentaschen werden mit den angenähten Riemen gegeneinander abgespannt. Die Riemen unter der Verkleidung, vor dem Kühler entlangziehen und gegeneinander spannen.

4. Montage Tankrucksack:

Der Tankrucksack wird auf die Grundplatte aufgelegt und mit dem Reißverschluss befestigt.

5. Vergrößern Tankrucksack:

Der Tankrucksack kann durch öffnen des umlaufenden Reißverschlusses (im oberen Bereich) um ca. 10 cm in der Höhe vergrößert werden.

zu 4. + 5. Montage Kartentasche:

Die Kartentasche ist abnehmbar. Sie ist auf der Rückseite mit Klett versehen und wird einfach auf den Tankrucksack gedrückt.

Achtung: Vor dem erstmaligen Verwenden muss sie einige Male angedrückt und wieder abgerissen werden, um dem Klett zu seiner maximalen Haftkraft zu verhelfen.



4

6. Umbau zum Rucksack:

Sie können den Tankrucksack auch zum Rucksack umrüsten. Im Lieferumfang sind zwei Riemen mit Karabinern enthalten. Diese werden einfach in den dafür vorgesehenen Ösen eingehängt. Sie können nun den Rucksack bequem auf dem Rücken tragen oder auch als Umhängetasche verwenden. Der Rucksack ist auch mit einem stabilen Tragegriff ausgerüstet.

7. Verwendung:

Bitte vergewissern Sie sich vor der Abfahrt vom ordnungsgemäßen und straffen Sitz des Tankrucksackes und der Kartentasche !


8. Regen:

Als Zubehör haben wir eine Regenhaube im Programm (Art.-Nr. 01-055-0069-0), diese ist für den Tankrucksack geeignet, nicht für die Seitentaschen.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.



7



01-055-1120-0

Installation Instruction Tank Bag VP 45 BMW R1200GS



1) Base plate installation rear:

Remove the seat and route the base plate rear straps around the frame tubing under the seat. Make sure that the straps are correctly thru the buckles so that they won't become loose.



2) Base plate installation front:

The front attachment can be done with the left and right side straps around the side fairing (sides of the beak). Make sure again that the straps are correctly thru the buckles so that they won't become loose.



3) Soft side bag installation:

Both soft side bags are attached on the base plate with the heavy duty zipper. The straps on the bottom of the soft side bags are the easiest to attach around the thick Telever arm on both sides. It may also be possible to route the left strap across and attach it to the right strap buckle and vice versa.



4) Tank bag attachment:

The tank bag is attached on the base plate with the heavy duty zipper. On some models you need to carefully cut a hole for the gas cap on the inside of the sewn line. Use a sharp knife or blade on hard surface and do not cross the sewn line.

5) Tank bag expansion:

By opening the zipper around the top of the tank bag it can be expanded another approx. 4 inches in height.

to 4+5) Map case:

The clear map case can be used on the tank bag with the velcro attachment. Put the map case on and take it off few times the first time so that the velcro works holds well.

6) Map case on the the base plate:

On some models the map case can also be attached directly on the velcro strips on the base plate under the tank bag if you want to ride without the tank bag.

7) Back bag:

You can use the tank bag as back bag with the supplied extra straps by attaching them on the top and on both lower corners.

8) Use:

Make sure all zippers, straps and the map case are correctly and tightly attached before each ride!

9) Rain:

Tank bag and side bags are highly water resisting but a rain cover can be purchased separately. This covers the tank bag portion only, not the soft side bags.
Part number 055-0069

